



Dioled®

energy
save

DIO-0035

LAMPA LED A60 11W E27 4000K

5907806572234

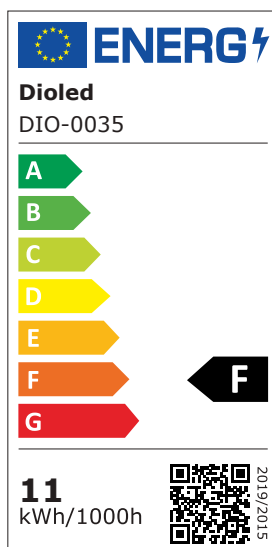

Rodzaj źródła światła

- Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
- Rodzaj diod: SMD
- Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło: Bez kierunkowe (NDLS)
- Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: Zasilane napięciem sieciowym (MLS)
- Połączone źródło światła (CLS): nie dotyczy
- Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
- Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
- Osłona przeciwośnieniowa: nie
- Funkcja ściemniania: nie

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU

- Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 11
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Użyteczny strumień świetlny [lm]: 1055
- Odpowiedni kąt promieniowania: kula 360°
- Kąt świecenia: 240°
- Rodzaj trzonka źródła światła: E27
- Temperatura barwowa [K]: 4000
- Barwa światła: neutralna biała
- Moc w trybie włączenia[W]: 11W
- Moc w trybie czuwania [W]: 0
- Równowaga mocy [W] 75
- Napięcie zasilania[V] 220-240
- Częstotliwość znamionowa[Hz]: 50/60
- Prąd znamionowy [mA] 64
- Wskaźnik oddawania barw (CRI) ≥ 80
- Wysokość [mm]: 112
- Szerokość [mm]: 60
- Waga [g]: 30
- Nominalny okres trwałości [h]: 15000
- Liczba cykli włącz/wyłącz: 15000
- Zawartość rtęci [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIŁTA LED I OLED

- Współczynnik trwałości: 0,90
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIŁTA LED I OLED

- Współczynnik przesuwu fazowego (DF): $> 0,7$
- Jednolitość barwy w elipsach McAdama: $\leq 3,5$
- Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
- Wskaźnik migotania: $\leq 0,76$

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED

- Upewnij się, że napięcie żarówki jest zgodne napięciem sieci
- Przed instalacją lub wymianą żarówki, wyłącz napięcie
- W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę, na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy.



RoHS

