



Dioled®

energy
save

DIO-0212

FILAMENT LED CLEAR GLASS A60 11,5W E27 6500K

5907806571510

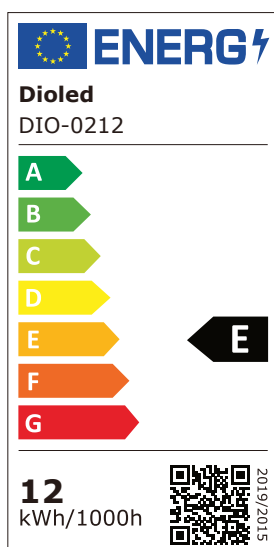

Rodzaj źródła światła

- Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
- Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło: Bez kierunkowe (NDLS)
- Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: Zasilane napięciem sieciowym (MLS)
- Połączone źródło światła (CLS): nie dotyczy
- Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
- Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
- Osłona przeciwoślnieniowa: nie
- Funkcja ściemniania: nie

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU

- Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 12
- Klasa efektywności energetycznej: **E**
- Użyteczny strumień świetlny [lm]: 1500
- Odpowiedni kąt promieniowania: kula 360°
- Kąt świecenia: 360°
- Rodzaj trzonka źródła światła: E27
- Temperatura barwowa [K]: 6500
- Barwa światła: zimna biała
- Moc w trybie włączenia [W]: 12W
- Moc w trybie czuwania [W]: 0
- Równowaga mocy [W]: 100
- Napięcie zasilania [V]: 230
- Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
- Prąd znamionowy [mA]: 84
- Wskaźnik oddawania barw (CRI) ≥ 80
- Wysokość [mm]: 105
- Szerokość [mm]: 60
- Waga [g]: 33
- Nominalny okres trwałości [h]: 25000
- Liczba cykli włącz/wyłącz: 15000
- Zawartość rtęci [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED I OLED

- Współczynnik trwałości: 0,90
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,94

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED

- Współczynnik przesuwu fazowego (DF): > 0,5
- Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
- Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: **nie dotyczy**
- Wskaźnik migotania: ≤1

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED

- Upewnij się, że napięcie żarówki jest zgodne napięciem sieci
- Przed instalacją lub wymianą żarówki, wyłącz napięcie
- W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę, na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych lamp oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy.



RoHS

